

TOX plugg - när kvalitén har betydelse.
Standard och specialpluggar när det är som bäst!




TRI-plugg **ORIGINALET**

“Allroundplugg” utan krage med räfflad kropp.
Tredelad expansion som bildar knut vid skiv- och hålmateriäl.
Fenor förhindrar att pluggen roterar.
Dim: 5-14mm längd 31-75mm

4AS-K plugg

Plugg med krage (löstagbar) och tandad kropp.
Tandad kropp för bra grepp i infästningsmaterialet.
Fyrdelad expansion som bildar knut vid skiv- och hålmateriäl.
Fenor förhindrar att pluggen roterar.
Mjuk plugg som inte spricker.
Dim: 5-14mm längd 31-75mm

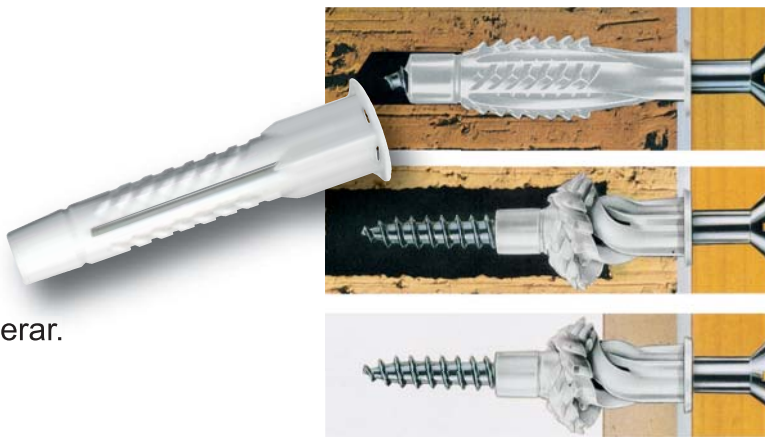


TRIKA plugg

Plugg med fast krage och räfflad kropp.
Tredelad expansion som bildar knut vid skiv- och hålmateriäl.
Fenor förhindrar att pluggen roterar.
Lämplig skruv är grovgängad träskruv.
Dim: 5-12mm längd 32-76mm


MKD-metallplugg

Metallplugg med utvändiga tänder.
Fyrdelad expansion för solida och porösa material. Även för håltegel.
Metallplugg som inte smälter vid förhöjd temperatur.
Lämplig skruv är grovgängad träskruv.
Dim: 8-10mm längd 38-60mm

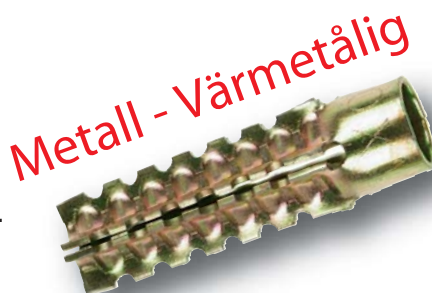

GB-plugg

Plugg med försänkt krage.
Tredelad EXTRA KRAFTIG expansion.
Framtagen för porösa material & lättbetong.
Lämplig skruv är lång grovgängad träskruv.
Dim: 10-14mm längd 55-75mm

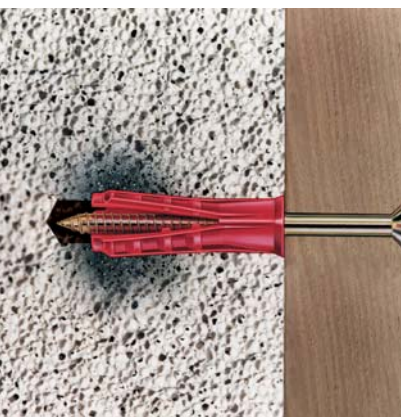

Box 2029 176 02 Järfälla Tel 08 - 555 975 00 Mail: info@swebolt.se

W W W . S W E B O L T . S E



VLF-ankare

Extra långt ankare med metallspets och STAR-skruv.
Extra långt och vridstyvt skaft för säker förankring.
Framtagen för håltegel och hålmateriale där pluggen bildar knut på baksidan/hålrummet och expanderar där materialet ligger mot pluggen.
Metallspetsen gör expansionen lättare/säkrare och förankrar/hakar fast extra bra i materialet.
Tillåter djupt montage vid gasbetong/lättbetong.
Skruv medföljer, monterad i pluggen.
Dimensioner: 6-10mm längd 50-160mm
Fäster 15-100mm material.
Ingen förborrning behövs i porös betong!




Plugg för porösa material, lättbetong och hålmateriale.

Kroppen expanderar vid fast materiale. Bildar knut vid hål-/skivmateriale.

När pluggen dras ihop åker metallspetsens ben utåt och förankrar säkert i materialet.

Metallspetsen hjälper till att dra ihop pluggen utan att gängan "gnager sönder" plastmateriale i pluggen.

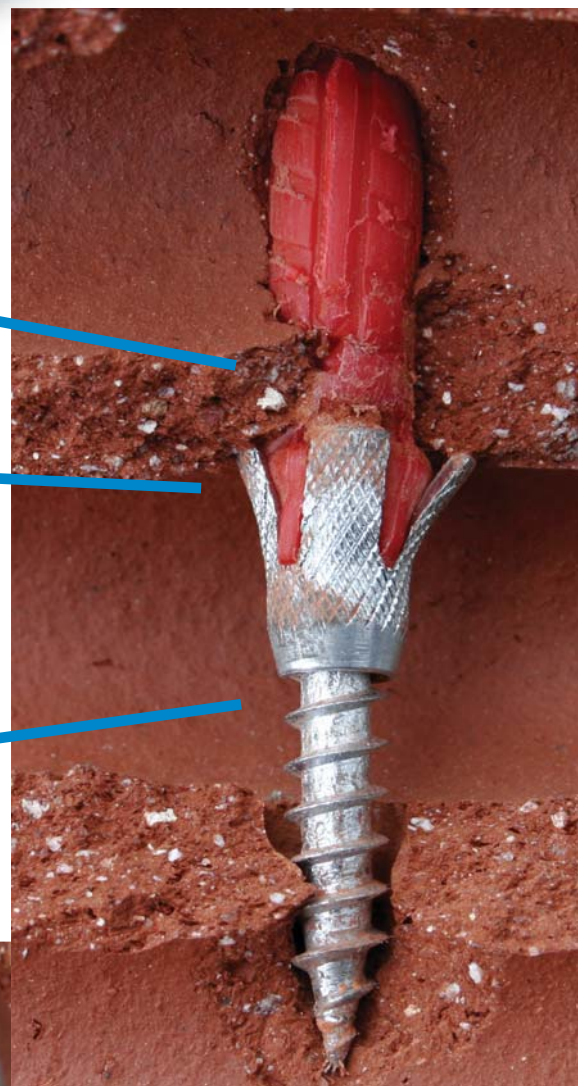

Fästelement är en teknisk produkt och ska hanteras därefter!



TOX®
**DÜBEL
TECHNIK**